


## Добавяне на устройство в приложението.

Трябва първо да добавите устройство, за да може да достъпите всички операции като live view (преглед в реално време) и др.

**Стъпки:**

**Стъпка 1** - Щракнете  и изберете **Devices** за да влезете Device Management интерфейс.

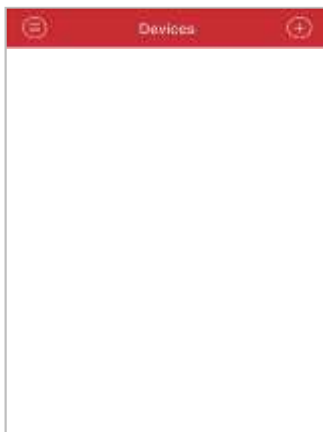

### Ръчно добавяне

**Стъпка 2** - Щракнете  и изберете **Manual Adding**:

Редактирайте име за устройството по желание.

Изберете режим на регистриране **IP/Domain**.

IP адресът си може да получите, като отворите сайта

<https://whatismyipaddress.com/>




**Стъпка 3** – Въвеждане на име и парола (Името и паролата сте получили на картончето, което се намира в папката с документи)

**User Name:** Въведете потребителското име от картончето.

**Password:** Въвеждане на паролата от картончето.

Camera No.: Броят на камери(те) под устройството може да се получи след успешното добавяне на устройството.

1. Щракнете,  за да потвърдите настройките.
2. Щракнете **Start Live View** за live view (преглед на новодобавените устройства).



Field	Value
Alias	Intersection
Register Mode	IP/Domain
Address	10.90.105.140
Port	8800
User Name	admin
Password	*****
Camera No.	3

Start Live View

**Вие вече имате достъп от вашето андроид устройство до системата ви за видеонаблюдение.**


## ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ


Кликнете  да се върнете към интерфейса за управление на устройствата.



Успешно добавеното ново устройство ще се покаже в интерфейса за управление на устройства .

### Промяна на устройство

#### Стъпки:

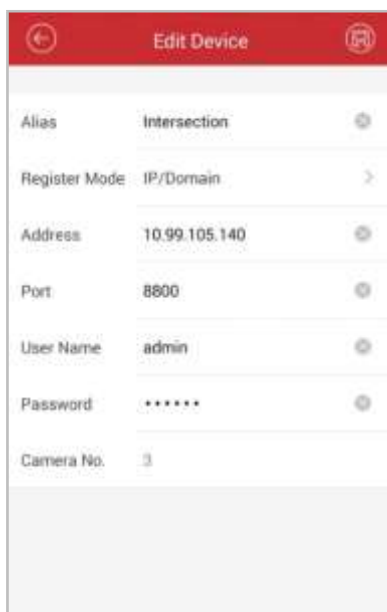
1. В интерфейса За управление на устройства изберете device и щракнете върху бутона device, за да видите параметрите.
2. Кликнете  и след това можете да промените параметрите на устройството според действителните.



3. Кликнете  за да запазите модификацията.
4. Кликнете  да се върнете към интерфейса за управление на устройствата.

### Изтриване на устройство


В управление на устройствата, изберете устройство и натиснете продължително, за да прозорец за изтриване. Кликнете **Confirm** , за да изтриете избраното устройство.

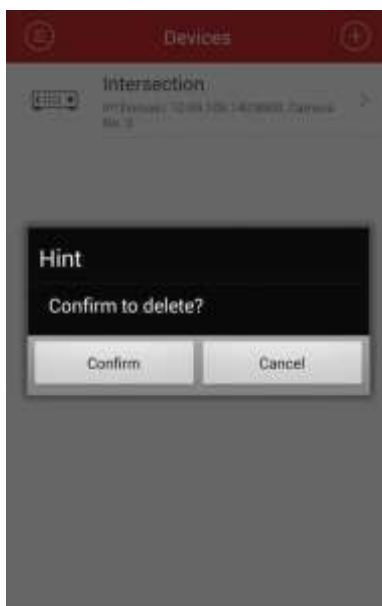










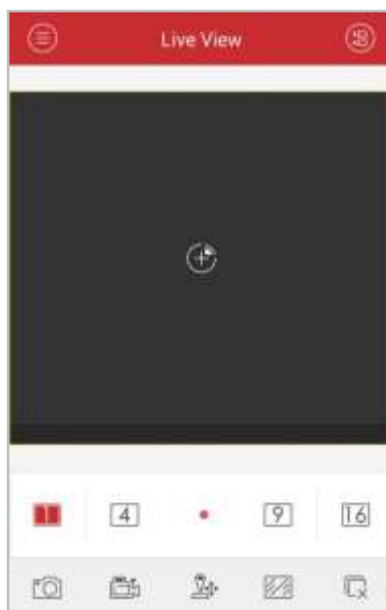



## Гледане в реално време

След успешно добавяне на устройството, можете да видите видео на живо от устройствата, да контролирате изхода на алармата на устройството и да управлявате PTZ контрола.

**Забележка:** Аларменият изход и PTZ контролата трябва да се поддържат от камерата.

Кликнете  и изберете **Live View** , за да влезете в интерфейса live view (Преглед в реално време). Екранът ще се покаже в режим на 4-деление по подразбиране.



Икона	Описание
	Отидете в интерфейса "Списък на камери".
	1/4/9/16- деление.
	Изберете камера за live view (преглед в реално време).
	Заснемане на изображение на избрания прозорец live view (преглед в реално време).
	Запис на видеото на избрания прозорец live view (преглед в реално време).
	Контролен панел PTZ.
	Панел за качество на изображението.
	Спиране на всички изгледи в реално време.
	Аудио управление.
	Микрофон.
	Контролен панел за изхода на алармения изход.
	Цифрово увеличение.



**Забележка:** Можете да плъзнете лентата с икони, за да покажете скритите икони.

## Дистанционно възпроизвеждане

Можете да търсите записаните видеофайлове, съхранени в добавеното устройство, за.

### Стартиране на възпроизвеждането


#### Стъпки:

1. Щракнете  и изберете **Remote Playback**, за да влезете в интерфейса за дистанционно.
2. Щракнете,  за да се покаже списъка с добавени устройства. (По избор).
3. Задайте началното и крайното време в **From** И **To** за да дефинирате условието за търсене.
4. Изберете устройството и щракнете, за да видите всички камери под него.
5. Кликнете  в елемента на устройството, за да изберете всички камери  под него, или за да изберете конкретната камера, която желаете,.

#### Бележки:

1. Можете да плъзнете списъка с камери надолу, за да обновите състоянието на устройството.
- 1) Само камера със запис през този период може да се възпроизвежда успешно.

- 2) 4 камери могат да бъдат избрани за дистанционно възпроизвеждане в едновременно.

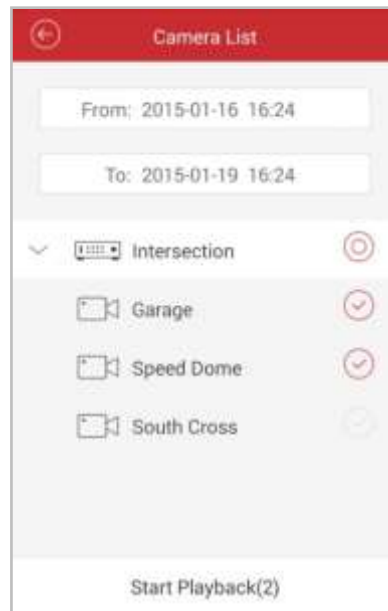

6. Кликнете **Start Playback** за да стартирате възпроизвеждането.








**Забележка:** Можете да плъзнете и преместите прозореца, за да настроите последователността. Можете да щракнете двукратно върху прозореца за възпроизвеждане, за да покажете камерата в режим на деление и отново да щракнете двукратно, за да възстановите.



7. Можете да плъзнете лентата за времевата линия.




#### Икона Описание

-  Снемане на картина на прозореца за възпроизвеждане.
-  Клипс за възпроизвеждане.
-  Пауза на възпроизвеждането.
-  Регулиране на скоростта на възпроизвеждане.
-  Спрете възпроизвеждането.
-  Аудио управление.
-  Цифрово увеличени.




**Забележка:** Можете да плъзнете лентата с икони, за да покажете скритите икони.

### Спиране на възпроизвеждането

Можете да щракнете,  за да спрете възпроизвеждането .

Или можете да изпълните следните стъпки, за да спрете.

#### Стъпки:

1. Щракнете и задръжте върху прозореца за възпроизвеждане.
2. Плъзнете прозореца нагоре и  показва в горната част на прозореца.
3. Плъзнете прозореца до  докато се промени,  и след това освободете прозореца.

